


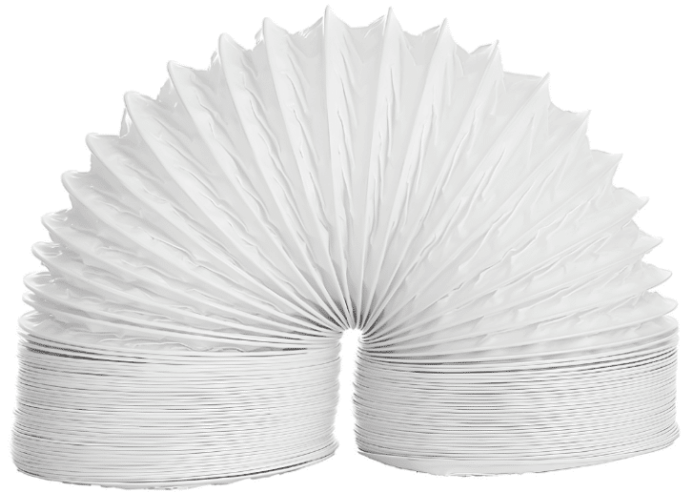


Características generales

Fabricado en PVC reforzado con una capa de poliéster, esto para tener una alta resistencia química y a la abrasión, estructura de alambre acerado estos componentes lo hacen muy fácil de cortar, ensamblar y conectar. Es hermético, ligero y flexible absorbe vibraciones y puede ser aplicado en un rango de temperaturas desde -20°C hasta +70°C.

Aplicaciones

Con una amplia aplicación en la extracción de virutas y aserrín en la industria maderera y mueblera, extracción de olores de solventes en la industria de artesanías y pintura industrial, extracción de vapores, humos, pelusas aire caliente, aire frío.

Dimensiones técnicas específicas

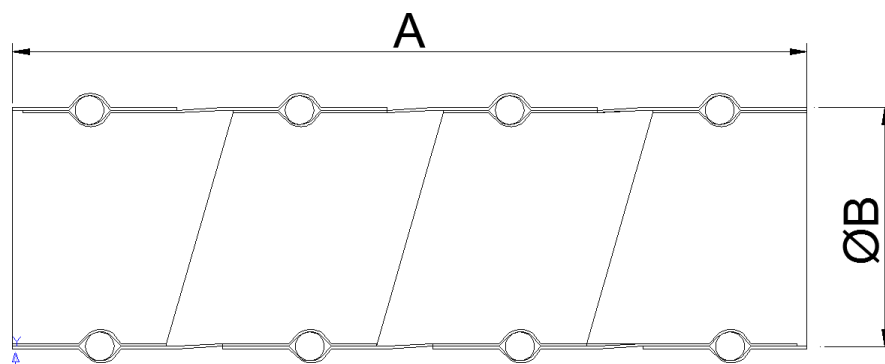

ØB		A		Largo requerido para formar un codo de 90° en mm	Presion estatica		Peso y dimensiones con empaque de plastico	
		Descomprimido	Comprimido		cmcda			
mm	in	mm	mm		Positiva	Negativa	kg	cm
89	3 1/2	5000	500	89	45	1.3	1.5	9x9x50
102	4	5000	500	101	45	1.3	2	11x11x50
127	5	5000	500	129	45	1.3	2.5	13x13x50
152	6	5000	500	152	45	1.3	3	15.2x15.2x50
178	7	5000	500	178	45	1.3	4	18x18x50
203	8	5000	500	203	45	1.3	5	20.5x20.5x50
254	10	5000	500	254	45	1.3	6	25.5x25.5x50
279	11	5000	500	279	45	1.3	6.5	28x28x50
305	12	5000	500	305	45	1.3	7	30.5x30.5x50
356	14	5000	500	355	45	1.3	8	35.6x35.6x50
406	16	5000	500	406	45	1.3	9	40.6x40.6x50
457	18	5000	500	457	45	1.3	10	46x46x50
508	20	5000	500	510	45	1.3	11	51x51x50
559	22	5000	500	574	45	1.3	12	56x56x50
610	24	5000	500	642	45	1.3	13	61x61x50