

Características / Descripción:

- Cemento de viscosidad media de color amarillo para tubos y conexiones de CPVC Cedula 40, 80 y CTS hasta 2" de diámetro. es un cemento de un solo paso no requiere primer, para sistemas de agua fría y caliente de fraguado y menor tiempo de instalación.
- Solución de resina de CPVC (Cloruro de Polivinilo Clorado) con disolventes apropiados, que al secar por evaporación de solventes realiza la fusión de las superficies y su unión permanente, dejando una sola pieza como resultado.

Especificaciones:

- Aspecto: Liquido espeso Amarillo.
- Contenido sólidos %: ≥ 15%.
- Aspecto de la película: Homogénea no debe contener grumos, floculos ni partículas no disueltas.
- Viscosidad: ≥ 1000 cP (Brookfield 25°C)
- Disolución: Producto transparente fraguado.

Usos:

El Cemento (etiqueta AMARILLA) puede utilizarse en sistemas de agua fría y caliente, de tuberías hasta 2" de diámetro Cedula 40, 80 y CTS (Copper tube size/tamaño del tubo de cobre).

Precauciones:

Debido a que los solventes usados en la fabricación de los cementos de CPVC son flamables y tóxicos, **deben tomarse las siguientes precauciones para su uso.**

- El cemento para CPVC no debe tener contacto con la piel, por lo que se recomienda utilizar guantes, aplicador o brocha.
- El lugar de trabajo debe estar ventilado.
- Cuando se trabaje con cemento para CPVC cotidianamente o por tiempos prolongados, debe usarse una mascarilla apropiada para solventes orgánicos.
- No se debe aplicar ni almacenar el cemento para CPVC cerca de fuentes de calor.

Código	Presentación	Cantidad
ES66115-22708	Tubo con caja	2oz (60ml)
ES66116-22701	Lata con aplicador 1/8	4oz (120ml)
ES66117-22702	Lata con aplicador 1/4	8oz (240ml)
ES66118-22703	Lata con aplicador 1/2	16oz (475ml)
ES66149-22704	Lata con aplicador 1/1	32oz (1L)



Almacenaje:

Manténgase los envases bien cerrados en lugares frescos y secos. En lugares Bien ventilados a temperaturas de 20-30°C.



UNA MARCA DE MUELLER COMERCIAL

Cemento CPVC

Amarillo

CONSISTENCIA MEDIA PARA AGUA FRIA Y CALIENTE

CEMENTO PARA TUBERÍAS Y CONEXIONES DE CPVC DE HASTA 2" DE DIÁMETRO

CONTENIDO ml / oz

Modelo:

ES66115-22708

(60ml)

ES66116-22701

(120ml)

ES66117-22702

(240ml)


ES66118-22703

(475ml)

ES66149-22704

(1L)

- Para uniones a nivel profesional CPVC.
- Cumple con las normas ASTM F493-22
- Producto con viscosidad media.
- Usos específicos agua caliente, agua fría.

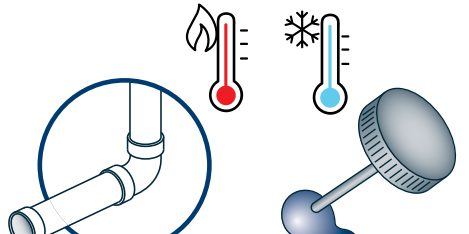

Cemento para la Unión de Tubos y Conexiones CPVC

Incluye aplicador

