
Tubería DWV CED40

La Tubería ***PVC DWV CED40*** se fabrica de acuerdo a la norma ASTM D 2665. Tuberías y conexiones de PVC para Drenaje, Desperdicios y Ventilación (DWV) por sus siglas en ingles.

Las Tuberías y Conexiones DWV son usadas en los sistemas sanitarios residenciales y comerciales para desahogar por gravedad aguas residuales domesticas o industriales, así como aguas pluviales y en sistemas de ventilación.

Diámetro Nominal	Diámetro Exterior D1	Espesor Minimo E	Peso Promedio	Cantidad por Camión
(pulg)	(mm)	(mm)	(kg / mm)	Tubos
1-1/2"	48.26	3.68	0.75	2000
*2"	60.10	3.90	1.05	1350
3"	88.90	5.49	2.10	700
*4"	114.10	6.00	3.11	440
*6"	168.30	7.10	5.47	190
*8"	219.10	8.20	8.27	130
10"	273.05	9.27	11.23	80
12"	323.85	10.31	14.85	50
14"	355.60	11.10	17.56	35
16"	406.40	12.70	22.96	30

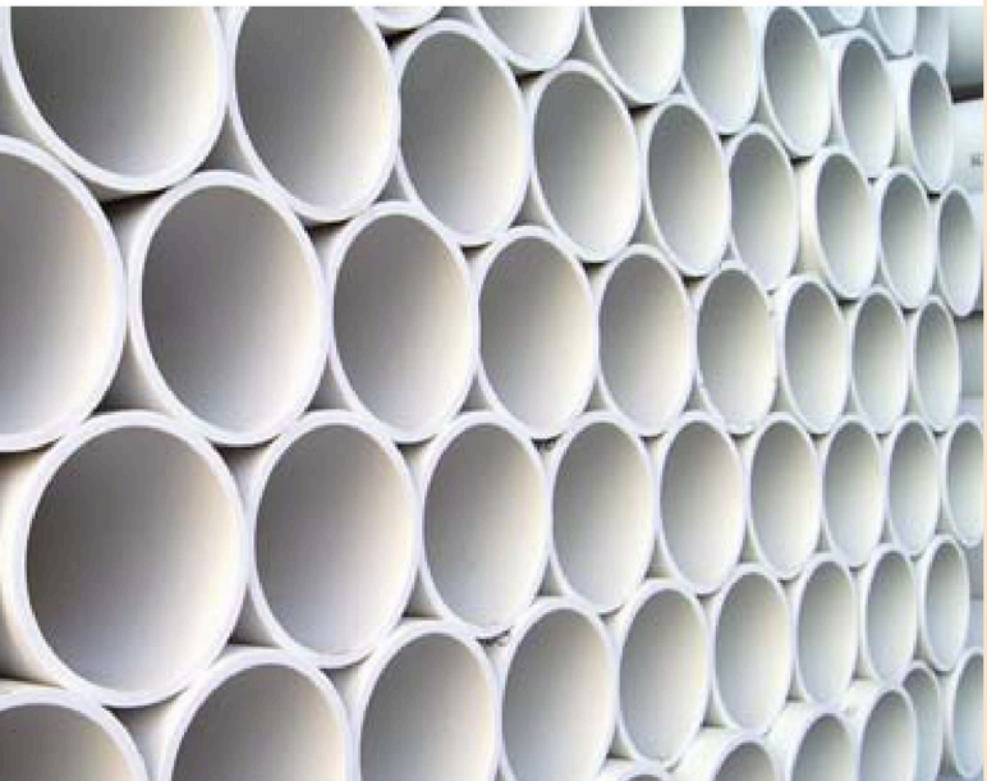

Ventajas

• Bajo Coeficiente de Fricción

La tubería PVC DWV CRESCO tiene un interior liso que se mantiene así a lo largo de su vida útil sin perdidas en su capacidad de conducción, este bajo coeficiente de fricción permite una descarga más rápida de los muebles sanitarios y mejora el funcionamiento del sistema de drenaje al evitar sedimentaciones.

• Bajo Peso

La tubería PVC DWV Cresco es ligera lo que hace que sea más fácil y económica su descarga, manejo y transportación permitiendo ahorros durante todo el proceso.

• Fácil instalación

NO se requieren herramientas especiales para su corte, la unión mediante fusión química (cemento solvente) hace más rápida la instalación permitiendo reducir los tiempos en la obra.

• Auto extinguible

No propaga el fuego al no mantener la combustión.

• Libre de Mantenimiento

No genera incrustaciones, no se picara, corroerá o escamara por lo que una vez instalada pueden pasar muchos años sin problemas.

• Alta resistencia al impacto y gran Flexibilidad.