Orange Air Compressor®

Compresor de Aire Eléctrico de Banda Horizontal

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA W	VOLTAJE	MOTOR r/min	CLASE AISLAMIENTO	IP	TANQUE	CILINDRO (mm)	P. MAX. (PSI)	DESPL (l/min)	PESO
0927	SG1105T-300LH 220V-2F	5	3750	220V~ 60Hz 2F	860	B	44	300 L	ϕ 105 x 1 + ϕ 55 x 1	175	420	200 kg
0948	SG1105T-500LH 220V-2F							500 L				360 kg

CAPACIDAD DE TANQUE
300 LITROS
500 LITROS

MOTOR CON PROTECCIÓN TERMICA

REFACCIONES DISPONIBLES

USA ACEITE MONOGRADO
SAE30/ISO100

- FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO Y MANUAL.
- 2 CONEXIONES VÁLVULA DE SALIDA ROSCADA DE 1/4"
- MANOMETRO DE CARATULA 50 mm
- VÁLVULA DE SEGURIDAD
- VÁLVULA DE DRENADO
- GUARDABANDA
- ARRANCADOR DE TENSIÓN PLENA CON PROTECCIÓN TERMOMAGNETICA

5 HP
ALIMENTACIÓN
220v~2F



12 BAR
PRES. MÁX
(175 PSI)

Clave 0927: CFM 14.9
Clave 0948: CFM 14.9

CALIBRE DE LAMINA			
CLAVE	MODELO	MM	CALIBRE
0927	SG1105T-300LH	3.5	10
0948	SG1105T-500LH	4.1	8



Clave (0927) SG1105T-300LH 220V-2F
Clave (0948) SG1105T-500LH 220V-2F

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA W	VOLTAJE	MOTOR r/min	CLASE AISLAMIENTO	IP	TANQUE	CILINDRO (mm)	P. MAX. (PSI)	DESPL (l/min)	PESO
0928	SG1105T-500LH 220V-3F	5	3750	220V~ 60Hz 3F	860	B	44	500 L	ϕ 105 x 1 + ϕ 55 x 1	175	420	360 kg

CAPACIDAD DE TANQUE
500 LITROS

MOTOR CON PROTECCIÓN TERMICA

REFACCIONES DISPONIBLES

USA ACEITE MONOGRADO
SAE30/ISO100

- FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO Y MANUAL.
- 2 CONEXIONES VÁLVULA DE SALIDA ROSCADA DE 1/4"
- MANOMETRO DE CARATULA 50 mm
- VÁLVULA DE SEGURIDAD
- VÁLVULA DE DRENADO
- GUARDABANDA
- ARRANCADOR DE TENSIÓN PLENA CON PROTECCIÓN TERMOMAGNETICA


5 HP
ALIMENTACIÓN
220v~3F



12 BAR
PRES. MÁX
(175 PSI)

CFM 14.9

CALIBRE DE LAMINA			
CLAVE	MODELO	MM	CALIBRE
0928	SG1105T-500LH	4.1	8

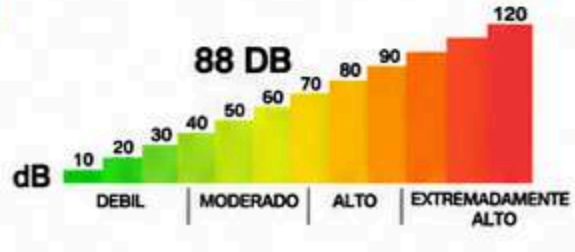

Clave (0928) SG1105T-500LH 220V-3F