Orange
Air Compressor®

Compresor de Aire Eléctrico de Motor Acoplado Horizontal

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	W	A	VOLTAJE	MOTOR r/min	CLASE AISLAMIENTO	IP	TANQUE	CILINDRO (mm)	P. MAX. (PSI)	DESPL (l/min)	PESO
0908K	SGBM24L-KIT	2.5	1800	16	127V~ 60Hz 1F	3450	B	44	24 L	Φ 42 x 1	115	158	21 Kg
0909K	SGBM50L-KIT	2.5	1800	16		3450	B	44	50 L	Φ 42 x 1	115	158	31 Kg

CAPACIDAD DE TANGUE
24 LITROS
50 LITROS

MOTOR CON PROTECCIÓN TERMICA

REFACCIONES DISPONIBLES

USA ACEITE MONOGRADO
SAE30/ ISO100
250 ML

FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO Y MANUAL.
CONEXIÓN RAPIDA DE AUTOBLOQUEO DE 1/4"
REGULADOR DE AIRE
DOBLE MANÓMETRO
VÁLVULA DE DRENADO

2.5 HP
127V - 1F

8 BAR
PRES. MÁX
(115 PSI)

Clave 0908K: CFM 5.5
Clave 0909K: CFM 5.5



CLAVE (0908K) SGBM24L-KIT

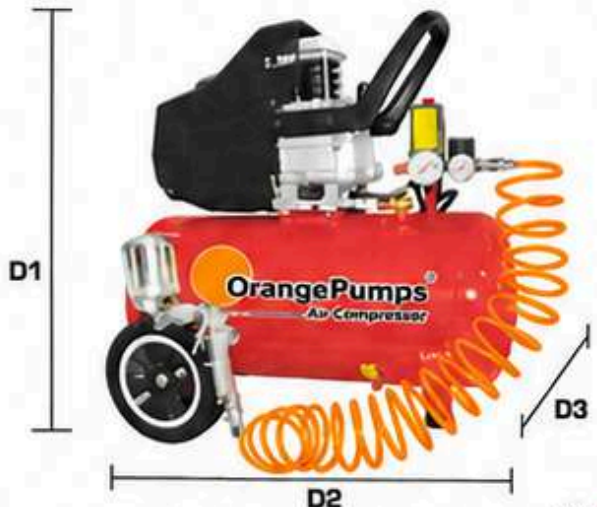

CLAVE (0909K) SGBM50L-KIT

USO PROFESIONAL

DIMENSIONES MM			
CAP	D1	D2	D3
24L	590	530	300
50L	660	600	390



Accesorios Incluidos: Manguera de 5 Metros de Largo y Pistola de Gravedad 400ml con Boquilla de 1.5 mm

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	W	A	VOLTAJE	MOTOR r/min	CLASE AISLAMIENTO	IP	TANQUE	CILINDRO (mm)	P. MAX. (PSI)	DESPL (l/min)	PESO
0910	COM24L-KIT	2.5	1800	16	127V~ 60Hz 1F	3450	B	44	24 L	Φ 42 x 1	115	158	21 Kg
0911	COM50L-KIT								50 L				31 Kg

CAPACIDAD DE TANGUE
24 LITROS
50 LITROS

MOTOR CON PROTECCIÓN TERMICA

REFACCIONES DISPONIBLES

USA ACEITE MONOGRADO
SAE30/ ISO100
250 ML

FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO Y MANUAL.
CONEXIÓN RAPIDA DE AUTOBLOQUEO DE 1/4"
REGULADOR DE AIRE
DOBLE MANÓMETRO
VÁLVULA DE DRENADO

2.5 HP
127V - 1F

8 BAR
PRES. MÁX
(115 PSI)

Clave 0910: CFM 5.5
Clave 0911: CFM 5.5



CLAVE (0910) COM24L-KIT



CLAVE (0911) COM50L-KIT

USO PROFESIONAL LIGERO INDUSTRIAL

DIMENSIONES MM			
CAP	D1	D2	D3
24L	590	530	300
50L	660	600	390



Accesorios Incluidos: Manguera de 5 Metros de Largo y Pistola de Gravedad 400ml con Boquilla de 1.7 mm