Orange
Air Compressor®

Compresor de Aire Eléctrico Libre de Aceite Horizontal

CLAVE	MODELO	HP	W	A	MOTOR X POTENCIA	VOLTAJE	r/min	CLASE AISL.	IP	TANQUE	CILINDRO (mm)	P. MÁX. (PSI)	DESPL. (l/min)	DIMENSIONES (mm)	PESO
0989	LD-1550	1.5	1100	11	1 x 1.5 HP	127V~ 60Hz 1F	1760	B	44	50 L	Φ 69.6 X 2	115	110	670 x 360 x 690	34 Kg
0997	SGW1100-90L	1.5	1100	11	1 x 1.5 HP	127V~ 60Hz 1F	1760	B	44	90 L	Φ 69.6 X 2	115	110	750 x 1040 x 430	50 Kg

CAPACIDAD DE TANQUE
50 LITROS
90 LITROS

MOTOR CON PROTECCIÓN TERMICA

EMBOBINADO DE COBRE

REFACCIONES DISPONIBLES

- FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO Y MANUAL
- CONEXIÓN VÁLVULA DE SALIDA 1/4"
- REGULADOR DE AIRE
- DOBLE MANOMETRO

1.5 HP
127V - 1F

8 BAR
PRES. MÁX
(115 PSI)


Clave 0989: CFM 3.88
Clave 0997: CFM 3.88



Clave: (0989) LD-1550



Clave: (0997) SGW1100-90L

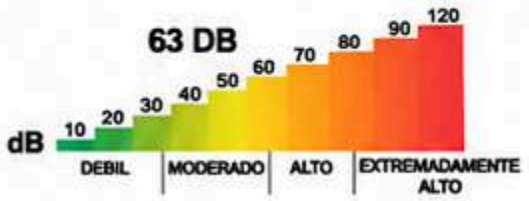

CLAVE	MODELO	HP	POTENCIA W	A	MOTOR X POTENCIA	MOTOR VOLTAJE	r/min	CLASE AISLAMIENTO	IP	TANQUE	CILINDRO (mm)	P. MÁX. (PSI)	DESPL. (l/min)	PESO
0998	SGW1500-130L	2	1500	14	1 x 2 HP	127V~ 60Hz 1F	1750	B	44	130 L	Φ 69.6 x 2	115	150	60 Kg

CAPACIDAD DE TANQUE
130 LITROS

MOTOR CON PROTECCIÓN TERMICA

EMBOBINADO DE COBRE

REFACCIONES DISPONIBLES

- FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO Y MANUAL
- CONEXIÓN VÁLVULA DE SALIDA 1/4"
- REGULADOR DE AIRE
- DOBLE MANOMETRO

2 HP
127V - 1F


8 BAR
PRES. MÁX
(115 PSI)

CFM 5.3



Clave: (0998) SGW1500-130L

TANQUE CON RECUBRIMIENTO INTERNO ANTICORROSIVO

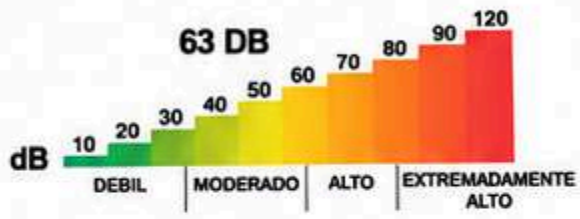

CLAVE	MODELO	HP	POTENCIA W	A	MOTOR X POTENCIA	MOTOR VOLTAJE	r/min	CLASE AISLAMIENTO	IP	TANQUE	CILINDRO (mm)	P. MÁX. (PSI)	DESPL. (l/min)	PESO
0995	SGW550*2-70L	1.5	1100	15	2 x 3/4 HP	127V~ 60Hz 1F	1750	B	44	70 L	Φ 63.6 x 4	115	105	40 Kg

CAPACIDAD DE TANQUE
70 LITROS

MOTOR CON PROTECCIÓN TERMICA

EMBOBINADO DE COBRE

REFACCIONES DISPONIBLES

- FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO Y MANUAL
- CONEXIÓN VÁLVULA DE SALIDA 1/4"
- REGULADOR DE AIRE
- DOBLE MANOMETRO

1.5 HP
127V - 1F

7 BAR
PRES. MÁX
(101 PSI)

CFM 3.6



Clave: (0995) SGW550X2-70L

TANQUE CON RECUBRIMIENTO INTERNO ANTICORROSIVO

